

Thermostaten voor airconditioning



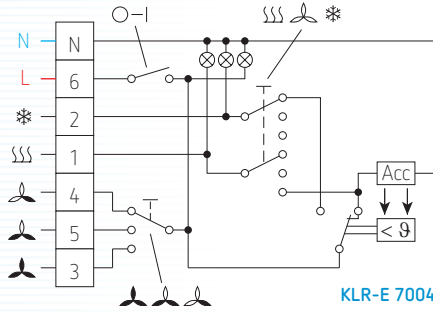
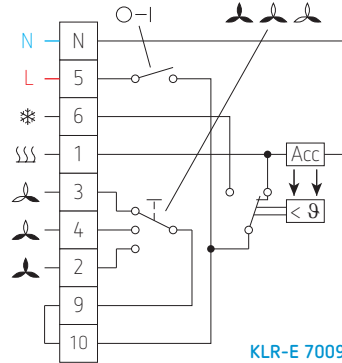
1




KLR-E 7004



KLR-E 7009



Bestelcode	KLR-E 7004	KLR-E 7009
Informatica-nr.	111 7704 51 100	111 7709 51 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Differentiaal bij maximumbelasting	0,5 K	0,5 K
Contact	1 wisselcontact verwarmen of koelen	1 wisselcontact verwarmen /koelen
Bedrijfsspanning	230 V AC 50/60 Hz	230 V AC 50/60 Hz
Schakelbare stroom	6 A $\cos \varphi = 1$ 3 A $\cos \varphi = 0,6$	 10 A $\cos \varphi = 1$ / 4 A $\cos \varphi = 0,6$  6 A $\cos \varphi = 1$ / 3 A $\cos \varphi = 0,6$
Temperatuurmeting	bimetaal	bimetaal
Schakelaars	ON/OFF verwarmen /ventileren /koelen ventilatiesnelheid	ON/OFF ventilatiesnelheid
Signaallampen	ON/OFF functie verwarmen functie koelen	-
Beschermingsgraad	IP30	IP30
Kenmerken	blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk	blokkeren van instelwaarde of begrenzen van instelbereik mogelijk
Toebehoren	zie blz. 56	zie blz. 56
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,6 mm	127,5 x 75 x 28,6 mm
Elektrisch schema		

- O-I: ON/OFF-schakelaar
 : verwarmen
 : ventilatie
 * : koelen
 : anticipatieweerstand
 9 > : thermostatische functie