




3104NDG



3115



3121

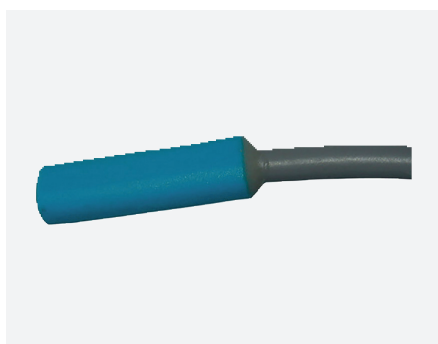

3128

Beschrijving

- Alle voelers zijn voorzien van een NTC-thermistor, waarvan de ohmse waarde varieert in functie van de gemeten temperatuur. Het type en de vorm van de voeler worden gekozen in functie van de toepassing.

Aanvoervoeler 3104NDG

- Dompelvoeler (aanvoer), te bevestigen in een schroefdraadmof 1/4" of in een bij de voeler geleverde dompelhuls (koppelstuk 1/2")
- Gegoten kabel van 2 m.

Buitenvoeler 3115

- Buitenvoeler voor het meten van de luchttemperatuur
- Behuizing IP54
- Aansluiting met schroeven.

Temperatuursonde 3121

- Buitenvoeler voor het meten van de wandtemperatuur, of restwarmtevoeler voor vloerverwarming
- Gegoten kabel van 2 m
- Gevoelig element beschermd door een kunststofkap.

Temperatuursonde 3123

- Buitenvoeler voor het meten van de wandtemperatuur, of restwarmtevoeler voor vloerverwarming
- Gegoten kabel van 6 m
- Gevoelig element beschermd door een kunststofkap.

Miniatuurvoeler 3128

- Miniatuurvoeler met kunststofkap Ø 7 mm voor montage in aanwezige beschermhuls
- Gegoten kabel van 2 m (20 m op aanvraag).

Miniatuurvoeler 3128 6M

- Miniatuurvoeler met kunststofkap Ø 7 mm voor montage in aanwezige beschermhuls
- Gegoten kabel van 6 m (20 m op aanvraag).


Klemvoeler 3128AP

- Voeler 3128 voor bevestiging op een metalen oppervlak of een buis met bevestigingsklem CL3128
- De tube met thermogeleidende pasta is standaard bijgeleverd
- Gegoten kabel van 6 m

Voelers voor « reeks 31 » regelaar (TEKMAR) 31--



3128 (2 m)
3218 6M (6 m)

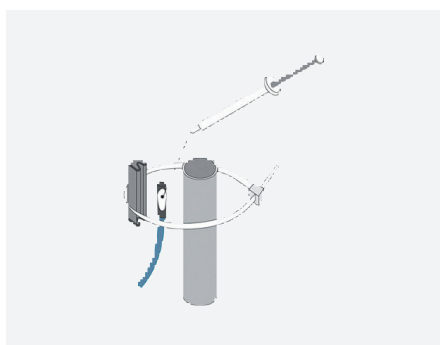

3128 AP

Tabel met de ohmse waarden van de voelers (Meting uitsluitend met ohmmeter)

°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm	°C	Ohm
-20	14 625	+1	5 410	+22	2 258	+43	1 040	+64	518	+85	276
-19	13 976	+2	5 187	+23	2 172	+44	1 003	+65	501	+86	269
-18	13 327	+3	4 965	+24	2 086	+45	966	+66	487	+87	262
-17	12 679	+4	4 743	+25	2 000	+46	936	+67	473	+88	254
-16	12 030	+5	4 521	+26	1 931	+47	905	+68	458	+89	247
-15	11 382	+6	4 347	+27	1 862	+48	875	+69	444	+90	240
-14	10 892	+7	4 173	+28	1 793	+49	845	+70	430	+91	234
-13	10 402	+8	4 000	+29	1 724	+50	815	+71	418	+92	228
-12	9 912	+9	3 826	+30	1 655	+51	790	+72	406	+93	221
-11	9 422	+10	3 653	+31	1 599	+52	765	+73	394	+94	215
-10	8 933	+11	3 516	+32	1 543	+53	740	+74	382	+95	209
-9	8 559	+12	3 380	+33	1 488	+54	715	+75	370	+96	204
-8	8 186	+13	3 244	+34	1 432	+55	690	+76	359	+97	199
-7	7 813	+14	3 107	+35	1 376	+56	669	+77	349	+98	193
-6	7 439	+15	2 971	+36	1 331	+57	649	+78	339	+99	188
-5	7 066	+16	2 863	+37	1 286	+58	628	+79	329	+100	183
-4	6 779	+17	2 755	+38	1 241	+59	608	+80	319		
-3	6 492	+18	2 647	+39	1 195	+60	587	+81	310		
-2	6 202	+19	2 539	+40	1 150	+61	570	+82	302		
-1	5 919	+20	2 431	+41	1 113	+62	553	+83	293		
0	5 632	+21	2 344	+42	1 076	+63	536	+84	285		

BESTELREF.	LEVERANCIERSNR.	BESCHRIJVING
3104NDG	V3128000TAU	Aanvoervoeler
3115	X3115000000	Buitenvoeler
3121	3121	Temperatuursonde
3123	V313100006M	Temperatuursonde
3128	X3128000000	Miniatuurvoeler
3128 6M	V3129000000	Miniatuurvoeler
3128AP	V3129000ANL	Klemvoeler